

---

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 11:27

Link do produktu: <https://homebrewing.pl/slod-monachijski-ireks-niemcy-5-kg-p-2536.html>




## Słód monachijski IREKS (Niemcy) 5 kg

Cena	<b>35,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>IREKS</b>

### Opis produktu

Słód monachijski, jest słodem ciemniejszym od słodu pilzneńskiego. Nadaje piwu bogaty smak i aromat słodowy oraz miedzianą barwę. Może stanowić 100% zasypu. Stosuje się go w piwach gdzie główną rolę odgrywają nuty słodowe - koźlaki, portery bałtyckie, piwa marcowe, alty, piwa bursztynowe i czerwone.

Barwa: 18-22 EBC  
Udział w zasypie: do 100%

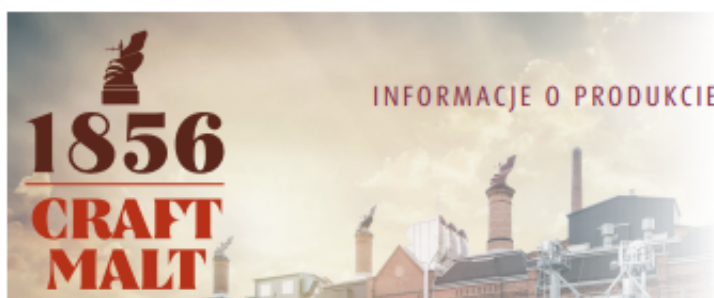

INFORMACJE O PRODUKCIE



Oryginalne bawarskie słody podstawowe i specjalne od 1856 roku.

## IREKS Słód Monachijski

<b>Barwa:</b>	18 - 22 EBC
<b>Lovibond:</b>	7 - 9
<b>Polecany do piw:</b>	Ciemne, Lager, Marcowe, Mocne, Bursztynowe, Czerwone, Kozłak, Stout, Porter, Mocne, czarne (Schwarzbiere)
<b>Udział w zasypie:</b>	do 100 %



### Zastosowanie w produkcji piwa:

Słód podstawowy. Starodawny rodzaj słodu. Słód ciemny suszony w suszarni, aromatyczny, spełniający wymagania dla piw ciemnych, ale nadaje się także jako urozmaicający dodatek do piw jasnych o różnych barwach i profilach smakowych.

### Standardowa specyfikacja:

			Metoda*	
Ekstrakt w suchej substancji	> 80	%	R-205.01.080 [2016-03]	
Zawartość wody	< 5	%	R-200.18.020 [2016-03]	
Barwa brzeczki	18 - 22	Jednostki EBC	R-205.07.110 [2016-03]	
Czas scukrzenia	5 - 20	min.	R-205.03.730 [2016-03]	
Zawartość białka w suchej substancji	< 12,0	%	R-200.20.030 [2016-03]	
Azot rozpuszczalny w suchej substancji	650 - 800	mg/100 g	R-205.11.030 [2016-03]	
Liczba Kolbacha	36 - 46	%	R-205.12.999 [2016-03]	
pH	5,4 - 5,9		R-205.06.040 [2016-03]	
Lepkość	< 1,60	mPas	R-205.10.282 [2016-03]	
Friabilimetr	kruche	> 80	%	R-200.14.011 [2016-03]
	szkliste	< 2,5	%	

\*Metoda analityczna zgodna z MEBAK, sierpiec 2016

Ziarno browarne jest produktem naturalnym i podlega wahaniom jakościowym, które mogą mieć wpływ na wymienione wartości specyfikacji.

IREKS GmbH | Lichtenfelser Str. 20 | 95326 Kulmbach | GERMANY | Tel.: +49 9221 706-0 | Fax: +49 9221 706-187 | malz@ireks.de | www.ireks-malz.de

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Śrutowanie:** Nie , Tak (+ 4,00 zł ), Tak - pod kociołek (+ 4,00 zł )